


不锈钢

悬臂梁称重传感器

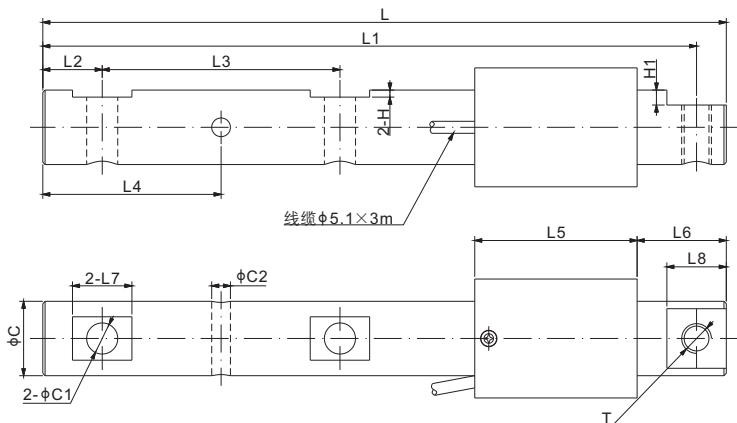

尺寸

量程	C	C1	C2	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	T
lb/inches															
1250	1.25	0.52	0.31	0.25	0.12	11.50	11.00	1.00	4.00	3.00	2.73	1.50	1.00	1.00	1/2-13 UNC-2B
kg/mm (由上述尺寸转换)															
567.0	31.8	13.3	8.0	6.4	3.0	292.1	279.4	25.4	101.6	76.2	69.4	38.1	25.4	25.4	1/2-13 UNC-2B

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.05%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.03%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.05%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	350 Ω ± 7	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	350 Ω ± 3		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
1.25Klb.....	563WS-1.25Klb-YZ-WBL.....	2.25

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可互换产品

品牌	型号
Avery Weigh-Tronix.....	Weigh Bar
Coti-Global.....	CG-WBL-SS-1.25Klb
Rice Lake.....	RL32011WB-T-1.25Klb