


## 无线手持称重显示仪表, ABS 工程塑料



称重显示器键板图

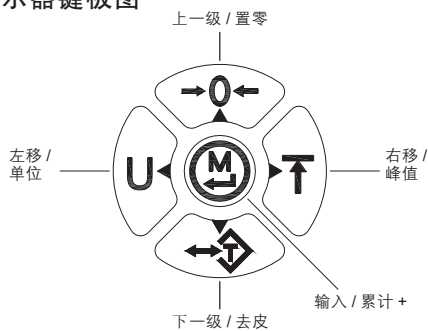

特点:


- 功耗低, 至少可连续工作100小时
- 材质: ABS 工程塑料
- IP防护等级: IP65
- 自带 LED 背光的 6 位 LCD 显示屏
- 采用非易失性存储器保证数据存储的可靠性
- 称量单位: kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
- 可设置预警警报和超载警报
- 用户自定义显示间隔
- 过载记录
- 用户可自定义10种模数转换频率
- 砵码标定和数字标定可选
- 用户自定义自动关机和节能时间
- 功能: 自动清零跟踪、自动清零、手动清零、保持、峰值保持、去皮

通用参数	
外壳材质	ABS
称量单位	kg, g, t, lb, Klb, N, kN, oz, 用户自定义单位
工作环境湿度	≤90% RH
工作环境温度	-20°C - 70°C / -4°F - 158°F
外形尺寸	170mm × 98mm × 34mm
	6.7in × 3.9in × 1.34in
显示类型	LCD
显示位数	6 位
显示数字高度	16.8mm / 0.66in
显示尺寸	72mm × 27mm / 2.8in × 1.1in
供电电源	3 × AA 碱性电池
IP 防护等级	IP65

技术参数	
分度值	0.001; 0.002; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50
去皮范围	100% 满量程
最大功耗	6.25mW
最小功耗	1.26mW
无线通讯距离	最低功率可达30m, 最高功率可达75米 (无障碍情况下)

### 货 号

货号	通讯接口	净重(kg)
805HP-01-WL01.....	805HP, 无RS232, 频率433.....	0.36
805HP-01-WL02.....	805HP, 无RS232, 频率915.....	0.36
805HP-02-WL01.....	805HP, 有RS232, 频率433.....	0.36
805HP-02-WL02.....	805HP, 有RS232, 频率915.....	0.36

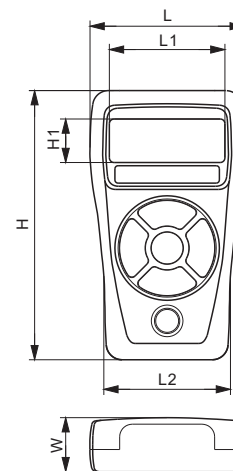

### 尺 寸

	H	H1	L	L1	L2	W
inches	6.7	1.1	3.9	2.8	3.2	1.3
mm	170	27	98	72	80	34