




特点:

- 最低功率时, 工作时长可达 100 小时
- PVC 防水外壳, IP67
- 无线频率: 433Mhz 或 915Mhz
- 传输范围: 最远可达 75m
- 标配含一个外径为5-8mm的7针连接器
- 与 805HP-WL 无线称重显示器匹配 (需单独订购)

无线称重显示器需单独订购, 详情请参阅第151页

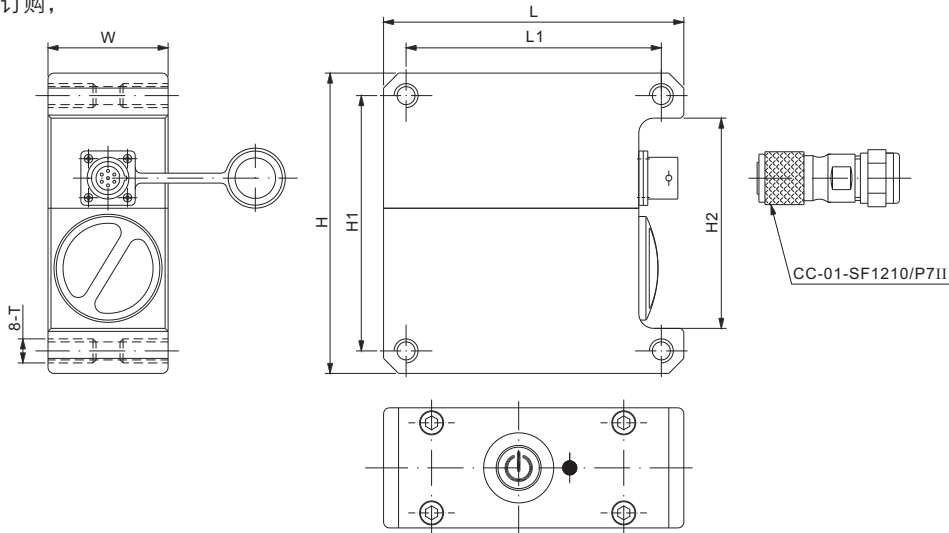

尺寸

	H	H1	H2	L	L1	W	T
mm	100.0	85.0	70.0	100.0	85.0	40.0	M8 深 15
inches	3.94	3.35	2.76	3.94	3.35	1.57	M8 深 0.59

技术参数

称重传感器类型		所有输出为mV/V的应变式传感器, 测力传感器, 或秤台
净重	kg/lb	0.7 / 1.5
传输范围	m	最低功率可达30m, 最高功率可达75米(无障碍情况下)
操作时长	hours	在20°C的环境下最低功率可达100小时
工作温度	°C/°F	-20 - 70 / -4 - 158
无线频率	Mhz	433; 915
供电电源		3xAA 碱性电池 (已含)
IP 防护等级		IP67
外壳材质		PVC
最大功耗	mW	6.25
最小功耗	mW	1.26

货号

货号	频率	净重 (kg)
WL01-RFTM-17.....	433Mhz.....	0.7
WL02-RFTM-17.....	915Mhz.....	0.7

接线图

