
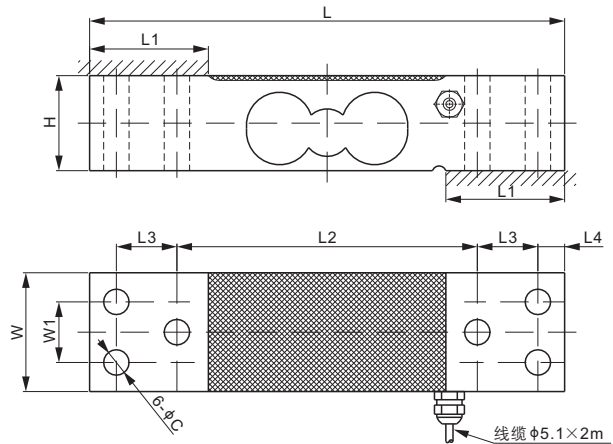


不锈钢

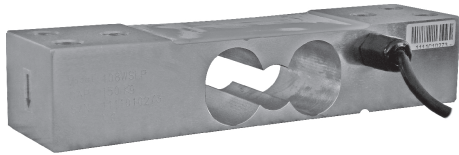

尺寸

量程	C	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1
kg/mm									
150	10.7	40	200	50	126.5	25.5	11.25	50	25.5
lb/inches (由上述尺寸转换)									
330.7	0.42	1.57	7.87	1.97	4.98	1.00	0.44	1.97	1.00

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	400×400 mm
非线性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
150kg.....	108WSLP-150kg-YZ.....	2.3

可互换产品

品牌	型号
Mettler-Toledo.....	0756

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀