



电缆连接器

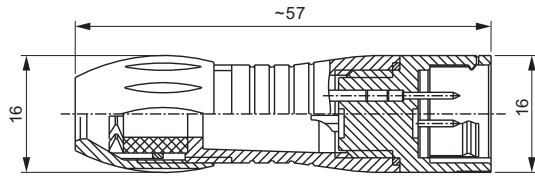

插槽式电缆接头,
电缆直径 4-6mm
针数 3, 5, 8

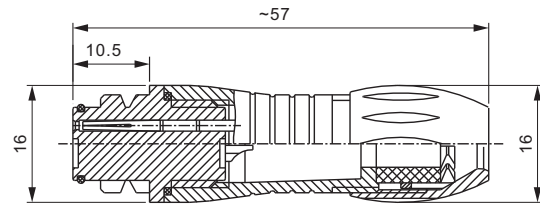

针式电缆接头,
电缆直径 4-6mm
针数 3, 5, 8

上述尺寸单位为 mm


技术参数			
连接截面: mm ²	MCC3 & MCC5: 最大 0.75; MCC8: 最大 0.25	过渡电阻	≤ 3mΩ
连接截面: AWG	MCC3 & MCC5: 最大 20; MCC8: 最大 24	绝缘电阻	≥ 10 ¹⁰ Ω
连接方式	焊接	触点, 针	黄铜镀镍
正常工作温度范围	-40°C - 80°C / -40°F - 176°F	触点, 孔	锡青铜
IP 防护等级	IP67	触点表面	金
接插次数	> 500 插拔周期		

货 号

货号	针数	毛重(kg)
MCC3.....	3.....	0.01
MCC5.....	5.....	0.01
MCC8.....	8.....	0.01


CSK

断线连接器

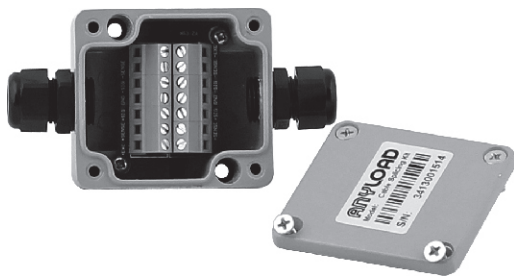

特点:

- 便于连接线缆
- 最多可连接 6 芯线缆
- 保护传感器, 防水防潮
- 外壳材质: 铝合金
- IP防护等级: IP67

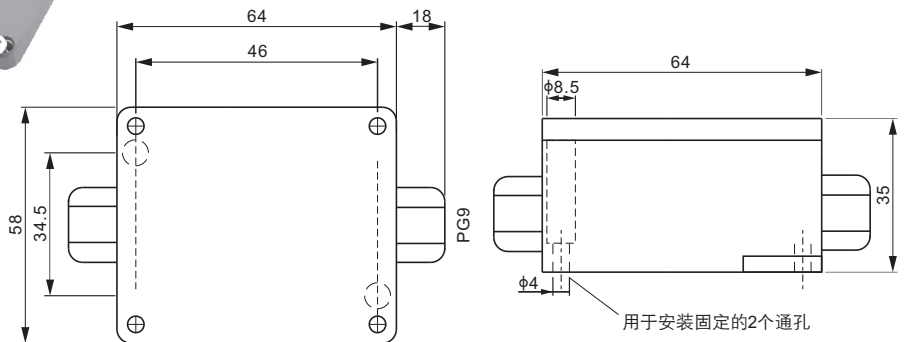

上述尺寸单位为 mm

货 号

货号	毛重(kg)
CSK.....	0.22