



- 特点：
- 高强度铝制喷塑底盘
 - 标配1860可拆卸电池，单次满电可连续工作450小时
 - 搭载 Zigbee 无线通讯，免布线安装，信号稳定可靠
 - IP68 防护等级，-20℃至60℃工作温度，适应全天候户外作业
 - AXA-8系列有动态称重功能
 - 带 LED 背光的 6 位 LCD 显示屏，清晰显示重量
 - 聚碳酸酯材质前盖，抗冲击坚固耐用
 - 结构紧凑方便携带，适合路政稽查、货车抽检等移动场景

技术参数	
显示屏	6位FSTN液晶显示屏(高度 11mm / 1/2in) & LED 背光
操作开关	2 个电容式触摸按钮
前盖材料	聚碳酸酯
外壳材料	铝制锤纹喷塑:
电池	可充电18650 锂离子电池，带PCM (保护电路模块)
充电器	100 ~ 240VAC, 60Hz
工作时间	连续使用:约可达 450 小时
工作温度	-20℃ ~ 60℃ / -4°F ~ 140°F
工作湿度	85% R.H. (无冷凝)

便携式无线仪表 AN560:


- 带背光的电子显示屏
- IP67 (封闭)
- 可充电电池，续航 600 小时
- 24键键盘
- 内置热敏打印机
- 可连接最多 8 个 AXA 称台



(需单独订购。详情请查阅AN560数据手册)

货号	型号	量程	显示分度	秤面尺寸	整体尺寸	高度	自重约
AXA-3-0.5t	AXA-3	0.5t (1Klb)	0.2kg (0.5lb)	12 x 12in (305 x 305mm)	17.5 x 14.5in (444 x 368mm)	1.26in (32mm)	5.8kg (12.8lb) 包含斜坡
AXA-3-1t		1t (2Klb)	0.5kg (1lb)				
AXA-3-2t		2t (4Klb)	1kg (2lb)				
AXA-5-3t	AXA-5	3t (6Klb)	1kg (2lb)	19.7 x 14.6in (500 x 370mm)	22.2 x 23.9in (563 x 606mm)	1.42in (36mm)	16kg (35.3lb) 包含斜坡
AXA-5-5t		5t (11Klb)	2kg (5lb)				
AXA-8-10t	AXA-8	10t (22Klb)	10kg (20lb)	31.5 x 19.7in (800 x 500mm)	34.5 x 35.4in (876 x 900mm)	1.42in (36mm)	25kg (55lb) 包含斜坡
AXA-8-15t		15t (33Klb)	10kg (20lb)				
AXA-8-20t		20t (44Klb)	10kg (20lb)				

配件:扩展垫

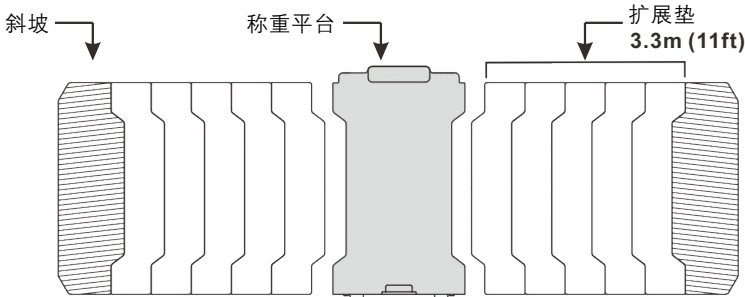

需单独订购，零件编号: AXA-8-EXT-30

